

Холодильники шоковой заморозки Zero

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iah@nt-rt.ru || сайт: <https://isa.nt-rt.ru/>

Zero

H 87 (T5) • 145 (T8) • 175 (T12) • 189 (T16)

P 70 (T5) • 80 (T8 – T12 – T16)

L 80

Blast chiller - Blast freezer
EN 60x40 - GN 1/1

Installation

Plug-in

Standard equipment

- T5: 5 pairs of 2L stainless steel guide rails (360 mm) for EN 60x40 - GN 1/1
- T8: 8 pairs of 2L stainless steel guide rails (360 mm) for EN 60x40 - GN 1/1
- T12: 12 pairs of 2L stainless steel guide rails (360 mm) for EN 60x40 - GN 1/1
- T16: 16 pairs of 2L stainless steel guide rails (360 mm) for EN 60x40 - GN 1/1
- 4 stainless steel racks pitch 15 mm
- Heated probe 1 reading point

Blast chilling process

+65 / +10 °C

Freezing process

+65 / -18 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Hot gas

Climate class

4 (30 °C / 55% RH)

Opening system

- Self-closing swing door
- Left or right configuration

Insulation

Cyclopentane 70 mm

Equipment handling

- Height adjustable feet (115-175H mm)
- Swivel casters with brake (optional)

External / Internal

Stainless steel AISI 304

Optionals

- Swivel casters with brake
- EN 60x40 stainless steel shelves (600x400 mm)
- GN 1/1 stainless steel/white plastic coated shelves (530x325 mm)
- 2L stainless steel guide rails (360 mm) for EN 60x40 - GN 1/1 shelves/tray
- GN 1/1 stainless steel trays (530x325x20/40/60H mm)
- EN 60x40 trays (600x400x20H mm)



T5



T8

Installazione

Plug-in

Dotazione di serie

- T5: 5 coppie guide 2L inox (360 mm) per EN 60x40 - GN 1/1 griglie/teglie
- T8: 8 coppie guide 2L inox (360 mm) per EN 60x40 - GN 1/1 griglie/teglie
- T12: 12 coppie guide 2L inox (360 mm) per EN 60x40 - GN 1/1 griglie/teglie
- T16: 16 coppie guide 2L inox (360 mm) per EN 60x40 - GN 1/1 griglie/teglie
- 4 cremagliere inox passo 15 mm
- Sonda spillone riscaldata un punto rilevazione

Ciclo abbattimento

+65 / +10 °C

Ciclo surgelamento

+65 / -18 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermatico

Sbrinamento

Gas caldo

Classe Climatica

4 (30 °C / 55% RH)

Apertura

- Porta con ritorno automatico
- Configurazione destra o sinistra

Isolamento

Cyclopentano 70 mm

Basamento

- Piedini regolabili in altezza (115-175H mm)
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Esterno / Interno

Acciaio inox AISI 304

Accessori

- Ruote pivotanti con freno
- Griglie EN 60x40 inox (600x400 mm)
- Griglie GN 1/1 inox/plasticata bianca (530x325 mm)
- Coppia guide 2L inox (360 mm) per griglie/teglie EN 60x40-GN 1/1
- Teglie GN 1/1 inox (530x325x20/40/60H mm)
- Teglie EN 60x40 inox (600x400x20H mm)




T12



T16

Zero Essential / Multifunction		T5	T8	T12	T16
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Adjustable feet Piedini regolabili	800 x 722 x 870 mm	800 x 822 x 1450 mm	800 x 822 x 1745 mm	800 x 822 x 1890 mm
	Swivel casters Ruote pivotanti	800 x 722 x 917 mm	800 x 822 x 1427 mm	800 x 822 x 1722 mm	800 x 822 x 1867 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)		108 / 84 lt	179 / 136 lt	264 / 207 lt	306 / 242 lt
Net weight Peso netto		85 Kg	157 Kg	205 Kg	218 Kg
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated Ventilata			
Refrigerant Refrigerante		R290			
Climate class Classe climatica		4			
Operating conditions Condizioni ambientali		30 °C / 55 %RH			
Compressor (type) Compressore (tipologia)		Hermetic - 1 Ermetico - 1			
Defrost Sbrinamento		Hot gas Gas caldo			
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		1250 W / 5,9 A	1450 W / 6,8 A	1600 W / 8,6 A	2400 W / 11,5 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		1005 W / 4,9 A	1160 W / 5,7 A	2650 W / 12,7 A	3000 W / 15 A
Blast chilling capacity (+65 / +10 °C) - 90 min Capacità di abbattimento		25 kg	35 kg	50 kg	70 kg
Power consumption during blast chilling (Kwh / Kg) Consumo specifico in abbattimento (Kwh / Kg)		0,069	0,0709	0,1007	0,0794
Freezing capacity (+65 / -18 °C) - 240 min Capacità di surgelazione		15 kg	20 kg	35 kg	45 kg
Power consumption during shock freezing (Kwh / Kg) Consumo specifico in surgelazione (Kwh / Kg)		0,2363	0,2514	0,3158	0,2355
Noise level Livello di rumore		60 dBA @1mt	61dBA @1mt	63 dBA @1mt	64 dBA @1mt

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

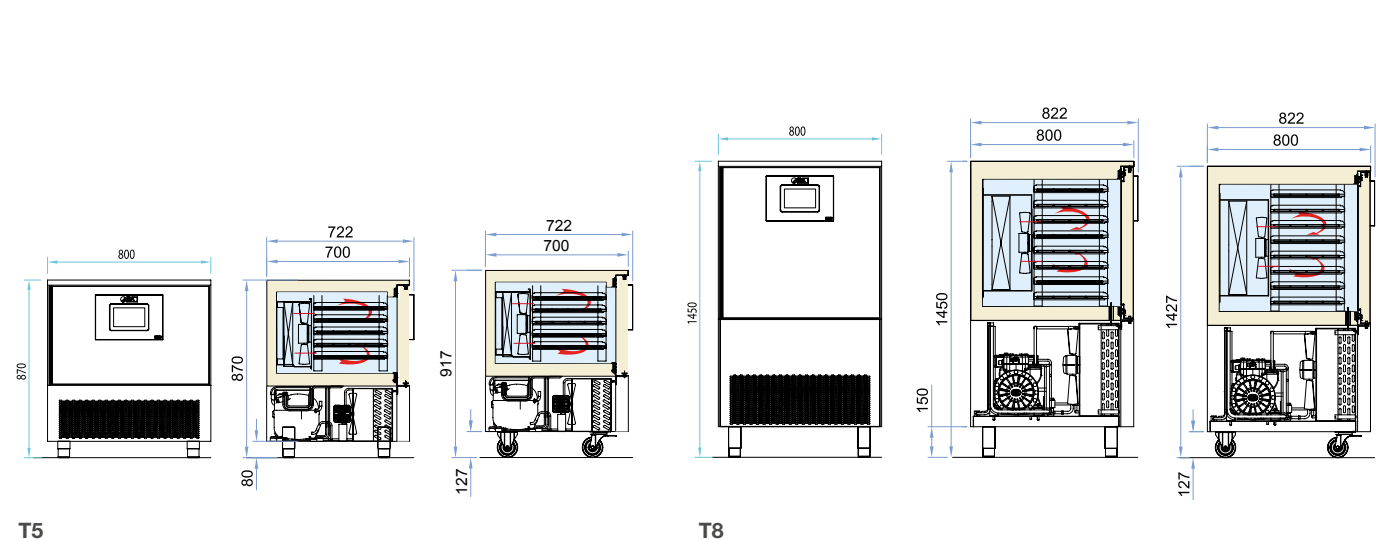


T5

T8

Zero Essential / Multifunction		T5	T8	T12	T16	
Gelato setup Allestimento gelato						
Gelato pans Max capacity N. Totale Max vaschette gelato	5Lt	360x165x120H mm	8 4 per shelf 4 per griglia	12 4 per shelf 4 per griglia	20 4 per shelf 4 per griglia	24 4 per shelf 4 per griglia
Shelves Max capacity N. Totale Max griglie	EN 60x40	600 x 400 mm	2	3	5	6
Gelato pans Max capacity N. Totale Max vaschette gelato	5Lt	360x250x80H mm	4 2 per shelf 2 per griglia	8 2 per shelf 2 per griglia	14 2 per shelf 2 per griglia	16 2 per shelf 2 per griglia
Shelves Max capacity N. Totale Max griglie	EN 60x40	600 x 400 mm	2	4	7	8
Gelato carapine Max capacity N. Totale Max carapine gelato	3Lt	ø154x160H mm	6 6 per shelf 6 per griglia	12 6 per shelf 6 per griglia	24 6 per shelf 6 per griglia	30 6 per shelf 6 per griglia
Shelves Max capacity N. Totale Max griglie	EN 60x40	600 x 400 mm	1	2	4	5
Gelato carapine Max capacity N. Totale Max carapine gelato	5Lt	ø245x140H mm	3 3 per shelf 3 per griglia	9 3 per shelf 3 per griglia	12 3 per shelf 3 per griglia	15 3 per shelf 3 per griglia
Shelves Max capacity N. Totale Max griglie	EN 60x40	600 x 400 mm	1	3	4	5
Gelato carapine Max capacity N. Totale Max carapine gelato	7Lt	ø200x250H mm	6 6 per shelf 6 per griglia	12 6 per shelf 6 per griglia	18 6 per shelf 6 per griglia	18 6 per shelf 6 per griglia
Gelato carapine Max capacity N. Totale Max carapine gelato	EN 60x40	600 x 400 mm	1 3 per shelf 3 per griglia	2 3 per shelf 3 per griglia	3 3 per shelf 3 per griglia	3 3 per shelf 3 per griglia
Pair of guide rails Coppie guida	2L (GN 1/1 -EN 60x40)	360 mm	1 pair per shelf 1 coppia per griglia			

Gastronorm - Pastry setup
Allestimento gastronomia - pasticceria



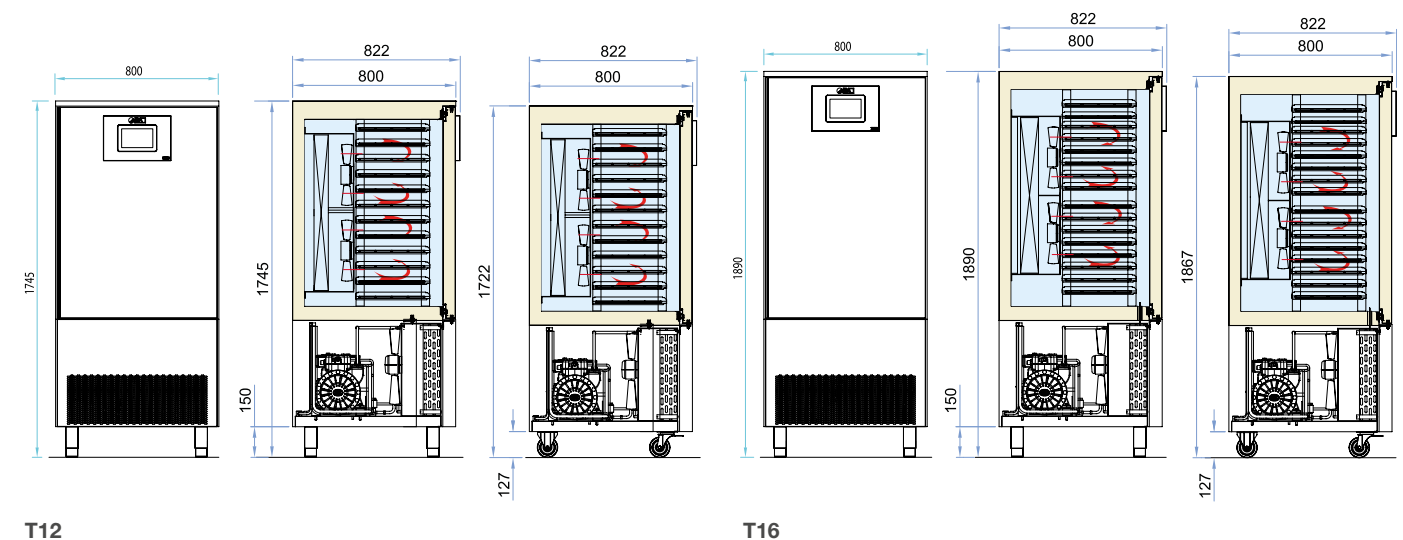




Trays Max capacity N. Totale Max Teglie	EN 60x40	20H mm	600 x 400 mm	6	10	17	21
Shelves Max capacity N. Totale Max griglie		-					
Trays Max capacity N. Totale Max Teglie	GN 1/1	20H mm	530 x 325 mm	9	15	25	31
Trays Max capacity N. Totale Max Teglie		40H mm					
Trays Max capacity N. Totale Max Teglie		60H mm					
Pair of guide rails Coppie guida	2L (GN 1/1 - EN 60x40)	-	360 mm	1 pair per shelf/tray 1 coppia per griglia/teglia			



T12

T16

Optionals

	Zero T5	Zero T8	Zero T12	Zero T16
 <p>Swivel casters with brake Ruote pivotanti con freno</p>	•	•	•	•
 <p>GN 1/1 (530x325 mm) Stainless steel shelf Griglia inox</p>	•	•	•	•
 <p>GN 1/1 (530x325 mm) White plastic coated shelf Griglia plastificata bianca</p>	•	•	•	•
 <p>EN 60x40 (600x400 mm) Stainless steel shelf Griglia inox</p>	•	•	•	•
 <p>GN 1/1 (530x325x20/40/60H mm) Stainless steel trays Teglia inox</p>	•	•	•	•
 <p>EN 60x40 (600x400x20H mm) Stainless steel trays Teglia inox</p>	•	•	•	•
 <p>2L stainless steel guide rail (360 mm) for EN 60x40-GN 1/1 shelves/trays Coppia guida 2L inox (360 mm) per griglie/teglie EN 60x40-GN 1/1</p>	•	•	•	•



Zero T16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iah@nt-rt.ru || сайт: <https://isa.nt-rt.ru/>