

METRO

Pastry display cabinet



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://isa.nt-rt.ru/> || iah@nt-rt.ru

Small size, high volume and great versatility. The new Metro



Visibility and capacity of Metro ST (with glass front) and Metro ST Self (without glass front). Channeling the two versions means that multi-purpose areas can be set up. The ventilated refrigeration,

humidity control and heated top make Metro the ideal display case for displaying and selling a wide range of products: Pastry, Chocolate, Food & Beverage. Lots of choices, just one product.

Visibilità e capienza di Metro ST (con vetro frontale) e Metro Self (senza vetro frontale). La canalizzazione tra le due versioni dà vita a locali polifunzionali. La refrigerazione ventilata, il controllo dell'umidità e il piano

caldo fanno di Metro la vetrina ideale per l'esposizione e la vendita di un'ampia gamma di prodotti: Pasticceria, Cioccolato, Food & Beverage. Molte scelte, un unico prodotto.

Product range



Metro
ST

H 117
P 80
L 100 - 130

Pastry
Chocolate
Heated snack
Food & Beverage



Metro
ST Self

H 117
P 80
L 100 - 130

Food & Beverage



Metro
ST

H 135
P 80
L 100 - 130

Pastry
Chocolate
Heated snack
Food & Beverage



Metro
ST Self

H 135
P 80
L 100 - 130

Food & Beverage

Ventilated Chiller

RV TN
ST -1°C/+5°C
ST Self -1°C/+7°C

- 3 height-adjustable glass shelves (H135)
- 2 height-adjustable glass shelves (H117)
- 3 mensole in vetro regolabili in altezza (H135)
- 2 mensole in vetro regolabili in altezza (H117)

Display case with ventilated refrigeration and automatic defrost by stopping the compressor, negative/positive temperature -1°C/+5°C in the ST version and -1°C/+7°C in the ST Self version, ideal for fresh products, pastry and beverages.

Vetrina a refrigerazione ventilata con sbrinamento automatico per fermata compressore, temperatura negativa/positiva nella versione ST -1°C/+5°C e nella versione ST Self -1°C/+7°C, l'ideale per prodotti freschi, pasticceria e beverage.



Metro ST Self side glass panels

Metro ST Self has an optional side with an upper trapezoid-shaped glass panel. This solution, which increases the visibility and appeal of the product on display, is also available with channeling when the last display case is self service.

Metro ST Self vetri laterali

Metro ST Self prevede come optional il fianco con la parte superiore in vetro a sezione trapezoidale. Questa soluzione, che aumenta la visibilità e l'appeal del prodotto esposto, è prevista anche in caso di canalizzazione, quando l'ultima vetrina è Self service.

Chocolate Chiller

RV CH
+14°C/+16°C

- 3 height-adjustable glass shelves (H135)
- 2 height-adjustable glass shelves (H117)
- 3 mensole in vetro regolabili in altezza (H135)
- 2 mensole in vetro regolabili in altezza (H117)

Display case with ventilated refrigeration and automatic defrost by stopping the compressor and relative humidity control via probe, positive temperature +14°C/+16°C, ideal for chocolate and pralines.

Vetrina a refrigerazione ventilata con sbrinamento automatico per fermata compressore e controllo dell'umidità relativa tramite sonda, temperatura positiva +14°C/+16°C, l'ideale per cioccolato e praline.



Relative humidity control

The addition of a dedicated electronic control kit allows humidity to be regulated creating the ideal conditions for maintaining chocolate below 50% relative humidity. The perfect display case for preserving the quality and taste of your creations.

Controllo dell'umidità relativa

L'aggiunta di un kit elettronico dedicato, permette la regolazione dell'umidità creando le condizioni ottimali per mantenere il cioccolato al di sotto del 50% di umidità relativa. La vetrina perfetta per preservare intatta la qualità e il gusto delle vostre creazioni.

Heated

TCS
+65°C/+80°C

- 3 height-adjustable glass shelves (H135)
- 2 height-adjustable glass shelves (H117)
- 3 mensole in vetro regolabili in altezza (H135)
- 2 mensole in vetro regolabili in altezza (H117)

Dry heated display case positive temperature + 65°C/+ 80°C, ideal for delicatessen and snacks.

Vetrina a caldo secco temperatura positiva + 65°C/+ 80°C, l'ideale per gastronomia e snack.



Dry heated top

Metro TCS has a heated top divided into two parts, made of scratch-proof stratified ceramic with heated glass which can be easily removed for cleaning thanks to the stainless steel handle. The working temperature of the heated top can be adjusted from the electronic control panel up to a maximum of 80°C.

Piano caldo a secco

Metro TCS ospita un piano caldo suddiviso in due parti e realizzato in ceramica antigraffio stratificata con vetro riscaldato, facilmente estraibile per la pulizia grazie alla maniglia in acciaio inox. La temperatura di esercizio sul piano caldo è regolabile tramite centralina elettronica fino ad un massimo di 80°C.

Technology

“Natural” advanced technology

The refrigeration system is a first-class example of advanced technology and sustainability: R290 natural refrigerant, ultra-efficient watertight compressor and electronic fan. Lower vibrations and noise levels, greater energy efficiency (up to 10% savings) and maximum environmental sustainability, because it is fully compatible with European F-GAS legislation.

Eco-sustainable insulation

The insulation with natural CO₂ foam provides excellent insulation performance which helps to preserve the products perfectly and reduces consumption.

Alta tecnologia "Naturale"

L'impianto di refrigerazione è un gioiello di alta tecnologia e sostenibilità: refrigerante naturale R290, compressore ermetico ad alta efficienza e ventilatore elettronico. Minori vibrazioni e rumorosità, maggiore efficienza energetica (fino al 10% di risparmio) e massima sostenibilità ambientale in quanto pienamente compatibile con la normativa europea F-GAS.

Isolamento ecosostenibile

L'isolamento con schiume espandenti naturali a CO₂ offre eccellenti performance di isolamento che contribuiscono alla perfetta conservazione dei prodotti e alla riduzione dei consumi.

Natural Refrigerant

-30% Noise

-10% Energy savings



R290



Natural refrigerant

European
Regulation
F-Gas
517/2014

For ISA, sustainability is not just limited to the product, it is much more: it is also a production process and most of all it is respect for people and the environment. This is the ARIA project.


Thanks to ISA's Research and Development we can offer you a wide unique range of display cases that use the natural refrigerants R290 and R744. Buying an ISA product means choosing a product with high added value in terms of sustainability and technology, as well as already in line with European regulations.

Per ISA la sostenibilità non si limita al solo prodotto, ma è molto di più: è anche processo produttivo e soprattutto è rispetto della persona e dell'ambiente. Questo è il progetto ARIA.

Grazie alla ricerca e sviluppo ISA possiamo offrirvi la più ampia gamma di espositori che utilizzano i refrigeranti naturali R290 e R744. Acquistare un prodotto ISA significa scegliere un prodotto ad alto valore aggiunto in termini di sostenibilità e tecnologia, oltre che essere in linea con le normative europee.



2030 Phase-out F-GAS

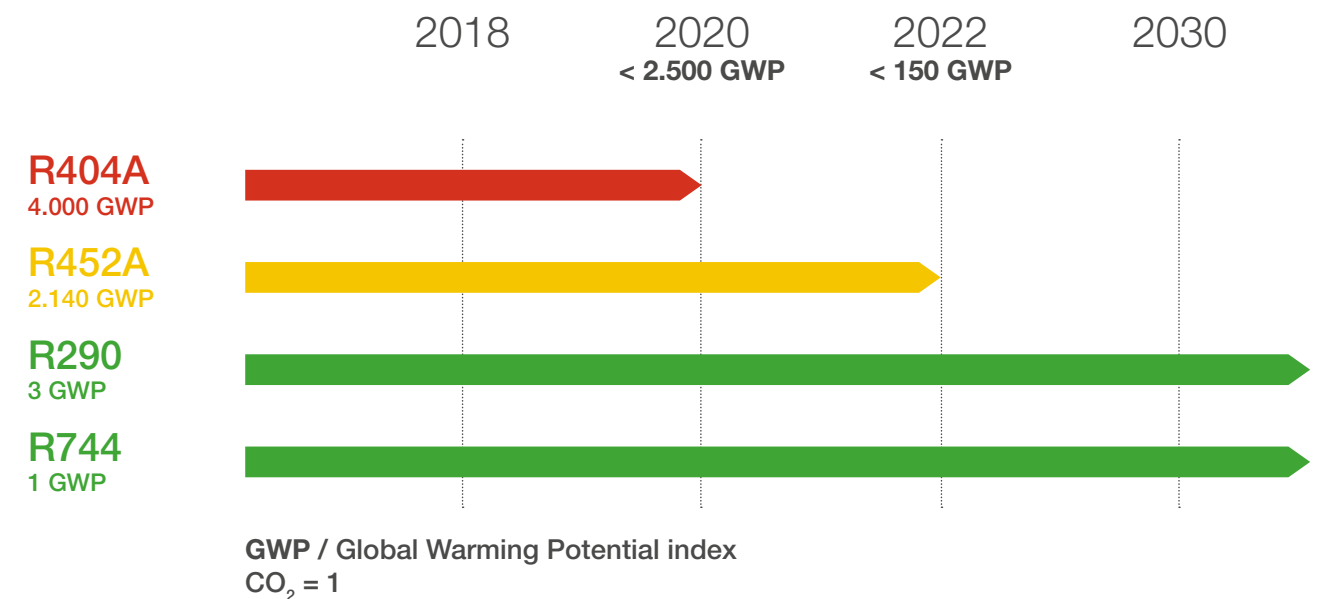

FAQ

What will change in practice?

The EU Regulation 517/2014 has set the ambitious goal of decreasing the use of F-gases by 70% by 2030, thus making it possible to avoid a further increase of 0.5°C by 2100. Following the provision of the maximum quotas, from 2020 the use of all gases with GWP (Global Warming Potential) greater than 2500, thus including the common R404, will be banned. From 2022 the legislation will further lower the GWP limit to 150, definitively paving the way to natural refrigerants such as R290 (Propane) and R744 (Carbon Dioxide).

Who is affected?

As shown in Annex III, all 'refrigerators and freezers for commercial use (hermetically sealed equipment)' are affected by the above regulation. This means that the legislation will have a clear horizontal scope.

What measures should be taken?

Good news: in the world of refrigeration, there are already numerous applications that use natural gas as a standard. ISA is one of the pioneers of the transition to natural refrigerants. The Aria project, launched at the dawn of the new legislation, proposes numerous solutions based on CO₂ and R290, according to the specific needs of the customer.

Is assistance guaranteed?

Refrigeration associations are mobilizing en masse to update refrigeration professionals on all the technological innovations introduced by the EU legislation. ISA already trained its technicians in 2015 to better face the challenges and difficulties imposed by the new gases, accumulating experience in assistance and repairs over the years.

Cosa cambierà in concreto?

Il Regolamento UE 517/2014 ha posto l'ambizioso obiettivo di diminuire del 70% l'utilizzo di F-gas entro il 2030, consentendo così di evitare un ulteriore aumento di 0.5°C entro il 2100. Seguendo la disposizione delle quote massime, dal 2020 sarà bandito l'utilizzo di tutti i gas con GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale) superiore a 2500, compreso quindi il comune R404A. Dal 2022 la normativa abbasserà ancora il limite GWP a 150, aprendo definitivamente la strada a refrigeranti naturali quali R290 (Propano) e R744 (Anidride Carbonica).

Chi è interessato?

Sono interessati dal Regolamento sopra riportato tutti i "frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate)", come riporta l'Allegato III. Questo sta a significare che la normativa avrà un'evidente portata orizzontale.

Quali misure adottare?

Buone notizie: nel mondo della refrigerazione, esistono già numerose applicazioni che utilizzano di serie gas naturali. ISA rientra tra i pionieri del passaggio ai refrigeranti naturali. Il progetto Aria, lanciato agli albori della nuova normativa, propone numerose soluzioni sia a CO₂ che a R290, secondo le specifiche esigenze del cliente.

L'assistenza è garantita?

Le associazioni di frigoristi si stanno mobilitando in massa per aggiornare i professionisti del freddo su tutte le novità tecnologiche introdotte dalla normativa UE. ISA dal canto suo ha provveduto già nel 2015 a formare i suoi tecnici per fronteggiare al meglio le sfide e le criticità imposte dai nuovi gas, accumulando negli anni esperienza in assistenza e riparazioni.

Performance

Visibility

Metro is ideal for showcasing your products because it has a low front, spacious glass areas, rear glass sliding doors and height-adjustable tempered glass shelves with small gaps (20mm) between the slots on the support rack.

Lighting

The upper part of Metro is lit by LED bars. The ST version has additional lighting on the side supports. Shelves with integrated, wireless lighting are available on request: contact with the 12V electrified support racks is all it takes to switch on the LEDs. During the configuration phase, the tone of the light can be chosen from three options: 5700 K / 4000 K / 3000 K. LED lighting results in energy savings and ensures that the products in display case do not warm up.

Display

The easy-to-use display adds a touch of design to the display case. It is also fitted with a repeater display to show the temperature to customers.

Insulating glass

Insulating glass means you can control even the most challenging climatic conditions, eliminating problems caused by condensation. In the ST Self version, the side glass panel can be rectangular or trapezoid (optional).

Customisation

The lower part of the sides (in heavy duty HDF) and the front panel and ventilation grilles (both made of sheet metal) can be customised with your choice of RAL colours.

Visibilità

Metro espone al meglio i vostri prodotti perché è dotata di fronte basso, generose aree vetrate, scorrevoli in vetro per la chiusura posteriore, e ripiani in vetro temperato regolabili in altezza grazie alle cremagliere a passo corto (20 mm).

Illuminazione

Metro è illuminata tramite barre a LED nella parte superiore. La versione ST è dotata di illuminazione supplementare sui montanti laterali. Sono disponibili a richiesta mensole con illuminazione integrata senza fili: è sufficiente il contatto con le cremagliere elettrificate a 12V per accendere i LED. In fase di configurazione è possibile scegliere la tonalità della luce desiderata tra tre opzioni: 5700 K / 4000 K / 3000 K. L'illuminazione LED permette la riduzione dei consumi energetici e garantisce che i prodotti all'interno della vetrina non si riscaldino.

Display

Il display, semplice da usare, aggiunge un tocco di design alla vetrina, equipaggiata anche con un display ripetitore per la visualizzazione della temperatura da parte del cliente.

Vetri camera

I vetri camera consentono di gestire anche le condizioni climatiche più impegnative di esercizio, eliminando il problema legato alla condensa. Nella versione ST Self il vetro laterale può essere a sezione rettangolare o trapezoidale (optional).

Personalizzazione

La parte inferiore dei fianchi (in fibra di legno ad alta densità e resistenza) e il pannello frontale e la griglia di aerazione (realizzati entrambi in lamiera) sono personalizzabili con colori RAL a scelta.



Metro, endless combinations



Pastry
Pasticceria

-1°C / +5°C



Food
Food

+65°C



Snack
Snack

-1°C / +7°C



Beverage
Bevande

-1°C / +7°C







Channeling

Internal methacrylate partitions are available for display cases with different services, while for channeling of the same services, the choice is yours: without partitions for the best aesthetic look; with partitions to avoid contamination of odours or to keep each channelled display case separate from the rest, allowing them to be switched on independently. Channeling between different Metro models (ST/Self), regardless of the services involved, is achieved by using partitions with insulating glass.

Canalizzazione

Per vetrine con servizi diversi sono previsti divisori interni in metacrilato, mentre in caso di canalizzazione tra servizi uguali la scelta è libera: senza divisori, per la massima resa estetica; con divisori, per evitare contaminazioni di odori e per mantenere ogni vetrina canalizzata autonoma dal resto, consentendone l'accensione indipendente. La canalizzazione tra versioni diverse di Metro (ST/Self), indipendentemente dai servizi coinvolti, avviene sempre tramite divisori in vetro camera.

Flexible displays

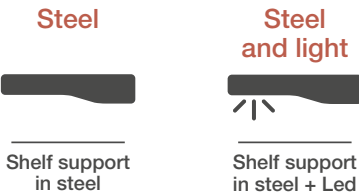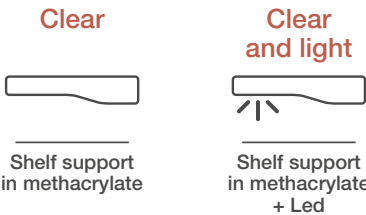

Height-Adjustable shelves

Metro can be fitted with two (H 117) or three (H 135) tempered glass, height-adjustable shelves (+/- 20 mm), with standard supply stainless steel support and optional methacrylate support. The Led contact lighting on each individual shelf is available as an optional feature.

Mensole regolabili in altezza

La Metro può essere è dotata di due (H 117) o tre (H 135) mensole in vetro temperato, regolabili in altezza (+/- 20 mm), con sostegno acciaio Inox di serie e metacrilato come optional. L'illuminazione Led a contatto su ogni singola mensola è prevista come optional.



	H135 Self		H135	
	L1000	L1300	L1000	L1300
A	907x260 mm	1207x260 mm	907x400 mm	1207x400 mm
B	907x350 mm	1207x350 mm	907x400 mm	1207x400 mm
C	907x400 mm	1207x400 mm	907x400 mm	1207x400 mm
D	907x602 mm	1207x602 mm	907x602 mm	1207x602 mm



	H117 Self		H117	
	L1000	L1300	L1000	L1300
B	907x350 mm	1207x350 mm	907x400 mm	1207x400 mm
C	907x400 mm	1207x400 mm	907x400 mm	1207x400 mm
D	907x602 mm	1207x602 mm	907x602 mm	1207x602 mm

Ergonomics

Access and loading products

In the ST version, front access to the case is through an opening towards the bottom of the glass panel, fitted with an end stop and safety mechanism. The watertight seals on the front glass reduce heat dispersion (energy savings) and external contamination (hygiene inside the display case).

In the ST Self version, there is a night-time closure curtain: integrated in the front part of the upper glass panel to reduce consumption.

On the back, Metro is closed by insulating glass doors and a PVC sheet which slide on wheels with bearings. The sliding doors increase the load capacity while reducing the footprint of the display case: a series of benefits which simplify daily use, making it more efficient.

Handling

Metro is standard supplied with feet and can be optionally fitted with caster wheels and rear brake.

Easy cleaning

The inside of the case has a display surface divided into two parts that can be easily removed to facilitate daily and unscheduled cleaning. The enlarged 1-inch drain hole and siphon prevent contamination from external odours.

Easy maintenance

Metro has a fully removable condensing unit and electrical control panel, specifically designed to make maintenance work easier for support technicians.

Accesso e carico prodotti

Nella versione ST l'accesso frontale alla vasca avviene con l'apertura verso il basso del vetro, dotato di fermo a fine corsa e meccanismo di sicurezza. Le guarnizioni ermetiche sul vetro frontale riducono le dispersioni termiche (riduzione dei consumi) e le contaminazioni dall'esterno (igiene della vasca).

Nella versione ST Self è prevista la tenda di chiusura notturna: integrata nell'ingombro frontale del vetro superiore, permette una riduzione dei consumi.

Sul lato posteriore Metro è chiusa da porte in vetro camera e telaio in PVC che scorrono su ruote dotate di cuscinetti. Gli scorrevoli aumentano le dimensioni di carico mentre riducono il footprint della vetrina: una somma di vantaggi che porta un risultato di comodità ed efficienza nelle operazioni quotidiane.

Movimentazione

Metro dispone di piedini di serie e come optional può dotarsi di ruote pivotanti con freno posteriore.

Easy cleaning

Il design interno della vasca prevede un piano espositivo suddiviso in due parti facilmente estraibili per agevolare le operazioni di pulizia quotidiana e straordinaria. Inoltre la piletta di scarico maggiorata da 1 pollice e il sifone impediscono la contaminazione da odori esterni.

Easy maintenance

Metro è dotata di unità condensatrice e quadro elettrico completamente estraibili, caratteristiche studiate per agevolare le operazioni di manutenzione da parte dell'assistenza tecnica.



Metro ST

H 117 • 135
P 80
L 100 • 130

Pastry • Chocolate • Heated snack • Food & Beverage

METRO

Installation Plug-in	Front glass Double	Installazione Plug-in	Vetro frontale Doppio (Camera)
Configuration • Glass shelves 2 (H117) • Glass shelves 3 (H135)	Side glasses Double	Configurazione • Ripiani in vetro 2 (H117) • Ripiani in vetro 3 (H135)	Vetri laterali Doppio (Camera)
Temperature • -1/+5 °C (TN) • +14/+16 °C (CH) • +65 °C (TCS)	Rear closing system Glass sliding doors	Temperatura • -1/+5 °C (TN) • +14/+16 °C (CH) • +65 °C (TCS)	Chiusura posteriore Scorrevoli in vetro
Refrigerant R290	Opening system Openable glass structure towards the bottom	Refrigerante R290	Apertura anteriore Apertura ribaltabile verso il basso
Refrigeration Ventilated	Lighting • 3000 K • 4000 K (Optional) • 5700 K (Optional)	Refrigerazione Ventilata (TN-CH)	Illuminazione • 3000 K • 4000 K (Optional) • 5700 K (Optional)
Compressor Hermetic	Equipment handling • Heigh adjustable feet • Swivel casters with brake (Optional)	Compressore Ermetico	Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (Optional)
Defrost Off cycle (TN-CH)	Color White RAL 9003	Sbrinamento Fermata compressore (TN-CH)	Colore Bianco RAL 9003
Climate class 3		Classe Climatica 3	



aria
R290





Metro ST

Metro ST		100			130		
		RV TN	RV CH	TCS	RV TN	RV CH	TCS
External dimensions (LxDxH)	H117	1000x833x1170/1216 mm			1300x833x1170/1216 mm		
Dimensioni esterne (LxPxH)	H135	1000x833x1350/1397 mm			1300x833x1350/1397 mm		
Capacity (gross/net)	H117	523,5 / 237,8 lt			687 / 312,1 lt		
Capacità (lorda/netta)	H135	652 / 305,6 lt			855,5 / 401,2 lt		
Net weight	H117	200 kg	175 kg	205 kg	180 kg		
Peso netto	H135	210 kg	185 kg	215 kg	190 kg		
Refrigeration		Ventilated	-	Ventilated	-		
Refrigerazione		Ventilata		Ventilata			
Refrigerant		R290	-	R290	-		
Refrigerante							
Climate class		3					
Classe climatica							
Operating conditions		25 °C / 60 %RH					
Condizioni ambientali							
Product temperature		-1/+5 °C	+14/+16 °C	+65 °C	-1/+5 °C	+14/+16 °C	+65 °C
Temperatura prodotto							
Compressor (q.ty - type)		1 - Hermetic	-	1 - Hermetic	-		
Compressore (q.tà - tipologia)		1 - Ermetico		1 - Ermetico			
Defrost		Off Cycle	-	Off Cycle	-		
Sbrinamento		Fermata compressore		Fermata compressore			
Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Alimentazione							
Electrical input (nominal)		530 W / 3,1 A	750 W / 4,2 A	800 W / 3,5 A	550 W / 3,1 A	770 W / 4,3 A	930 W / 4,2 A
Assorbimentonto elettrico (regime)							
Electrical input (defrost)		35 W / 0,2 A	-	35 W / 0,2 A	-		
Assorbimento elettrico (sbrinamento)							
Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled							
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria							
Setup							
Allestimento							
Shelf (LxD)		907 x 400 mm			1207 x 400 mm		
Ripiano (LxP)							
Bottom shelf (LxD)		910 x 602 mm			1210 x 602 mm		
Ripiano di fondo (LxP)							



H 117 | RV TN | RV CH





TCS



H 135 | RV TN | RV CH



TCS



Metro ST Self

H 117 • 135
P 80
L 100 • 130

Food & Beverage

METRO

Installation Plug-in	Side glasses Double	Installazione Plug-in	Vetri laterali Doppio (Camera)
Configuration • Glass shelves 2 (H117) • Glass shelves 3 (H135)	Rear closing system Glass sliding doors	Configurazione • Ripiani in vetro 2 (H117) • Ripiani in vetro 3 (H135)	Chiusura posteriore Scorrevoli in vetro
Temperature -1/+7 °C (TN)	Front closing system Self rolling curtain	Temperatura -1/+7 °C (TN)	Chiusura anteriore Tendina manuale autoavvolgente
Refrigerant R290	Lighting • 3000 K • 4000 K (Optional) • 5700 K (Optional)	Refrigerante R290	Illuminazione • 3000 K • 4000 K (Optional) • 5700 K (Optional)
Refrigeration Ventilated	Equipment handling • Height adjustable feet • Swivel casters with brake (Optional)	Refrigerazione Ventilata (TN)	Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (Optional)
Compressor Hermetic	Color White RAL 9003	Compressore Ermetico	Colore Bianco RAL 9003
Defrost Off cycle (TN)		Sbrinamento Fermata compressore (TN)	
Climate class 3		Classe Climatica 3	

aria
R290





Metro ST Self		100	130
		RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	H117	1000x833x1170/1216 mm	1300x833x1170/1216 mm
	H135	1000x833x1350/1397 mm	1300x833x1350/1397 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	H117	105,8 / 410 lt	258,1 / 538 lt
	H135	264,6 / 501,1 lt	347,2 / 658 lt
Net weight Peso netto	H117	200 kg	205 kg
	H135	210 kg	215 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R290		
Climate class Classe climatica	3		
Operating conditions Condizioni ambientali	25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto	-1/+7 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico		
Defrost Sbrinamento	Off Cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)	850 W / 3,9 A		910 W / 4,1 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	60 W / 0,3 A		



Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup Allestimento		
Shelf (LxD) Ripiano (LxP)	907 x 260 mm	1207 x 260 mm
	907 x 350 mm	1207 x 350 mm
	907 x 400 mm	1207 x 400 mm
Bottom shelf (LxD) Ripiano di fondo (LxP)	910 x 602 mm	1210 x 602 mm

H 117 | RV TN



H 135 | RV TN



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://isa.nt-rt.ru/> || iah@nt-rt.ru

