

# Многоярусные морозильники и охладители Galaxy Backcounter

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [iah@nt-rt.ru](mailto:iah@nt-rt.ru) || сайт: <https://isa.nt-rt.ru/>

# Galaxy Backcounter

H 238

P 88

L 125 • 188 • 250

3M2

Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products



TN Chiller TB Freezer TB/TN Dual Temp TC Heated TC/TN Hot&Cold N Non-refrigerated

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| RS - Static                                 |   |
| RV - Ventilated                             | • |
| RS/TC S - Static and Dry Heat convertible   |   |
| RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible |   |
| HUR - Meat                                  |   |
| CH - Chocolate                              |   |
| TC S - Dry Heat                             |   |
| TC BM - Bainmarie                           |   |
| N - Non-refrigerated                        |   |

## Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

## Configuration

- 5 shelves height adjustable
- Depth 400/450 mm

## Temperature range

+2 / +4 °C

## Refrigerant

R290

## Refrigeration

Ventilated

## Compressor

Hermetic

## Defrost

Off cycle

## Climate and product class

3M2

## Side panels

- Panoramic with safety glass (25 mm thickness)
- Mirrored (34 mm thickness)
- Blind (34 mm thickness)

## Closing system

Self-rolling curtain

## Lighting

- Led on canopy
- Undershelf Led (optional)

## Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

## Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

## Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 400/450 mm

## Temperatura di esercizio

+2 / +4 °C

## Refrigerante

R290

## Refrigerazione

Ventilata

## Compressore

Ermetico

## Sbrinamento

Fermata compressore

## Classe climatica e di prodotto

3M2

## Fianchi

- Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm)
- Specchio (Spessore 34 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

## Sistema di chiusura

Tenda autoavvolgente manuale

## Illuminazione

- Led superiore
- Led ripiani (optional)

## Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)



## Available colours

Colori disponibili

● Standard / Di serie

□ On request

## Inside

Interno



RAL



Stainless steel

## Outside

Esterno



RAL



Stainless steel

## Side panels

Fianchi



RAL



Stainless steel

Galaxy Backcounter

|                                      |                                            |                                       | 125                              | 188              | 250                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
|                                      |                                            |                                       | RV TN                            | RV TN            | RV TN                     |
| External dimensions (LxDxH)          | Sides 25 mm thick<br>Spalle spessore 25 mm | Adjustable feet<br>Piedini regolabili | 1300x908x2376 mm                 | 1935x908x2376 mm | 2550x908x2376 mm          |
| Dimensioni                           | Sides 34 mm thick<br>Spalle spessore 34 mm | Adjustable feet<br>Piedini regolabili | 1318x908x2376 mm                 | 1953x908x2376 mm | 2568x908x2376 mm          |
| Capacity (gross / net)               |                                            |                                       | 970 / 582 lt                     | 1256 / 928 lt    | 1940 / 1164 lt            |
| Capacità (lorda / netta)             |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Weight (net)                         |                                            |                                       | 305 kg                           | 435 kg           | 600 kg                    |
| Peso (netto)                         |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Refrigeration                        |                                            |                                       | Ventilated<br>Ventilata          |                  |                           |
| Refrigerazione                       |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Refrigerant                          |                                            |                                       | R290                             |                  |                           |
| Refrigerante                         |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Climate class                        |                                            |                                       | 3                                |                  |                           |
| Classe climatica                     |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Operating conditions                 |                                            |                                       | 25 °C / 60 %RH                   |                  |                           |
| Condizioni ambientali                |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Product temperature                  |                                            |                                       | -1 / +5 °C                       |                  |                           |
| Temperatura prodotto                 |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Compressor (q.ty - type)             |                                            |                                       | 1 Hermetic<br>1 Ermetico         |                  | 2 Hermetics<br>2 Ermetici |
| Compressore (q.tà - tipologia)       |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Defrost                              |                                            |                                       | Off cycle<br>Fermata compressore |                  |                           |
| Sbrinamento                          |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Power supply                         |                                            |                                       | 230 V / 1 Ph / 50 Hz             |                  |                           |
| Alimentazione                        |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Electrical input (nominal)           |                                            |                                       | 1500 W / 8 A                     | 2900 W / 16 A    | 3000 W / 16 A             |
| Assorbimento elettrico (regime)      |                                            |                                       |                                  |                  |                           |
| Electrical input (defrost)           |                                            |                                       | 150 W / 0,7 A                    | 300 W / 1,4 A    | 300 W / 1,4 A             |
| Assorbimento elettrico (sbrinamento) |                                            |                                       |                                  |                  |                           |

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup

Allestimento

|                                                      |               |               |               |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Shelves dimensions (LxD)<br>Dimensioni ripiani (LxP) | 400 x 1250 mm | 400 x 1880 mm | 400 x 2500 mm |
|                                                      | 450 x 1250 mm | 450 x 1880 mm | 450 x 2500 mm |
|                                                      | 530 x 1250 mm | 530 x 1880 mm | 530 x 2500 mm |

| Height<br>Altezza | Length<br>Lunghezza | Model type<br>Tipo di banco | Total display area<br>Superficie espositiva totale<br>m² | Temperature class<br>Classe di temperatura | Recommended temperature<br>Temperatura consigliata<br>°C | Energy class<br>Classe energetica | Energy efficiency index<br>Indice di efficienza energetica<br>EEI | Annual energy consumption<br>Consumo annuo AEC<br>kWh/A | Light source type and class<br>Tipo e classe illuminazione |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| H205              | 125                 | IVC2                        | 3,14                                                     | M2                                         | +4°C                                                     | E                                 | 57,4                                                              | 8.691                                                   | -                                                          |
|                   | 188                 | IVC2                        | 4,13                                                     | M2                                         | +4°C                                                     | F                                 | 79,0                                                              | 14.819                                                  | -                                                          |
|                   | 250                 | IVC2                        | 5,10                                                     | M2                                         | +4°C                                                     | F                                 | 73,4                                                              | 16.352                                                  | -                                                          |

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, self-rolling night curtain  
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 3000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente

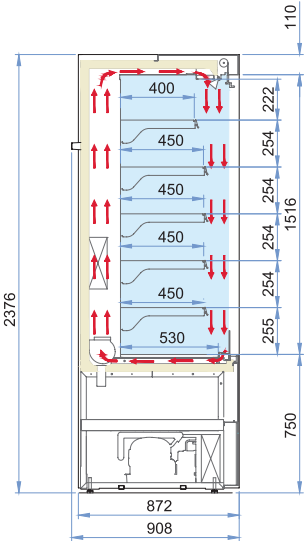

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [iah@nt-rt.ru](mailto:iah@nt-rt.ru) || сайт: <https://isa.nt-rt.ru/>