

Многоярусные морозильники и охладители Panda TN

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: iah@nt-rt.ru || сайт: <https://isa.nt-rt.ru/>

Panda 2 TN

H 205 • 225
P 85 • 100 • 115
L 125 2p • 250 4p • 375 6p

Meat • Sandwiches • Drinks •
Dairy • Fresh Products

A	B	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
AG	B	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static							
RV - Ventilated							
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible							
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible							
HUR - Meat							
CH - Chocolate							
TCS - Dry Heat							
TC BM - Bainmarie							
N - Non-refrigerated							

Installation

- Plug-in air-cooled
- Plug-in water-cooled

Temperature range
-1 / +5 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Compressor off

Climate
and product class
3M0

Illumination

- LED lighting on canopy
- Vertical and undershelf LED lighting optional

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Blind

Shelves

4 (H 205) - 5 (H 225)
(illumination optional)

Closing system

Double pane glass doors

Base

Adjustable feet

Installazione

- Plug-in ad aria
- Plug-in ad acqua

Temperatura di esercizio
-1 / +5 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore

Classe climatica
e di prodotto
3M0

Illuminazione

- LED superiore
- Illuminazione verticale e sui ripiani optional

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Ciechi

Ripiani

4 (H 205) - 5 (H 225)
(illuminazione optional)

Sistema di chiusura

Porte in vetro camera

Basamento

Piedini regolabili in altezza

Available colours

Colori disponibili

- Standard / Di serie
- On request

Inside

Interno

- Bianco
- RAL

Outside

Esterno

- RAL

Side panels

Fianchi

- RAL



Panda 2 TN
H 225
P 85
L 250

Panda 2 TN P 85

125 2p
RV TN

250 4p
RV TN

375 6p
RV TN


External dimensions (LxDxH)	85	1330 x 850 x 2125 mm	2580 x 850 x 2125 mm	3830 x 850 x 2125 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	85 HT	1330 x 850 x 2325 mm	2580 x 850 x 2325 mm	3830 x 850 x 2325 mm
Capacity (gross/net)	85	1220 / 886 lt	2440 / 1772 lt	3661 / 2657 lt
Capacità (lorda/netta)	85 HT	1377 / 1003 lt	2754 / 2005 lt	4177 / 3007 lt
Net weight (incl. side panels)	85	405 kg	642 kg	893 kg
Peso netto (con spalle)	85 HT	442 kg	697 kg	963 kg
Refrigeration	Ventilated			
Refrigerazione	Ventilata			
Refrigerant	R290			
Refrigerante				
Climate class	3			
Classe climatica				
Operating conditions	25 °C / 60 %RH			
Condizioni ambientali				
Product temperature	-1 / +5 °C			
Temperatura prodotto				
Compressor (type)	1 Hermetic	2 Hermetics	3 Hermetics	
Compressore (tipologia)	1 Ermetico	2 Ermetici	3 Ermetici	
Defrost	Off Cycle			
Sbrinamento	Fermata compressore			
Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Alimentazione				
Electrical input (nominal)	330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A	
Assorbimento elettrico (regime)				
Electrical input (defrost)	50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A	
Assorbimento elettrico (sbrinamento)				

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick
Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore


Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H 205	125 2p	IVC4	2,96	M0	0	A	9,9	1.861	LED / E
	250 4p	IVC4	4,78	M0	0	B	12,7	3.500	LED / E
	375 6p	IVC4	6,60	M0	0	B	14,0	5.039	LED / E
H 225	125 2p	IVC4	3,32	M0	0	A	9,4	1.930	LED / E
	250 4p	IVC4	5,38	M0	0	B	12,0	3.629	LED / E
	375 6p	IVC4	7,43	M0	0	B	13,1	5.227	LED / E

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

H 205

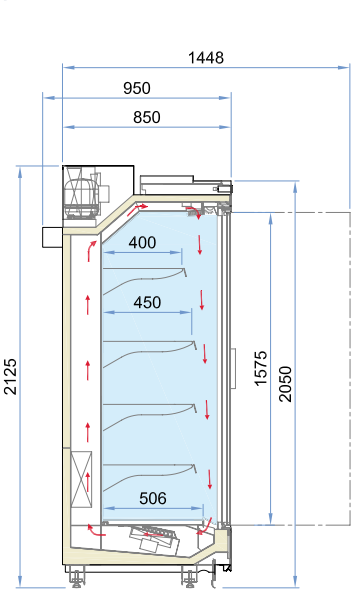

H 225

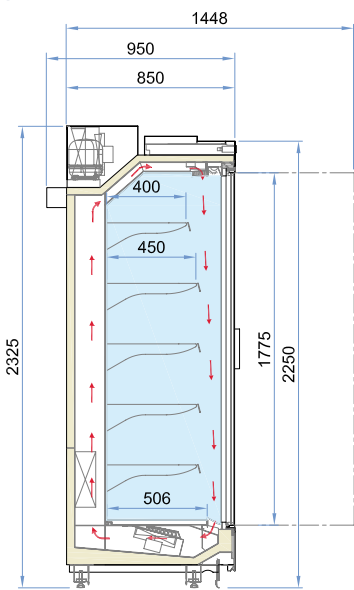

Panda 2 TN P 100


		125 2p	250 4p	375 6p
		RV TN	RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH)	100	1330 x 1000 x 2125 mm	2580 x 1000 x 2125 mm	3830 x 1000 x 2125 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	100 HT	1330 x 1000 x 2325 mm	2580x 1000 x 2325 mm	3830 x 1000 x 2325 mm
Capacity (gross/net)	100	1510 / 1087 lt	3020 / 2174lt	4531 / 3261lt
Capacità (lorda/netta)	100 HT	1705 / 1224 lt	3410 / 2448 lt	5161 / 3671 lt
Net weight (incl. side panels)	100	438 kg	687 kg	951 kg
Peso netto (con spalle)	100 HT	475 kg	742 kg	1021 kg
Refrigeration		Ventilated Ventilata		
Refrigerant		R290		
Climate class		3		
Classe climatica				
Operating conditions		25 °C / 60 %RH		
Condizioni ambientali				
Product temperature		-1 / +5 °C		
Temperatura prodotto				
Compressor (type)		1 Hermetic	2 Hermetics	3 Hermetics
Compressore (tipologia)		1 Ermetico	2 Ermetici	3 Ermetici
Defrost		Off Cycle		
Sbrinamento		Fermata compressore		
Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Alimentazione				
Electrical input (nominal)		330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Assorbimento elettrico (regime)				
Electrical input (defrost)		50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento)				

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick
Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore


		Model type	Total display area	Temperature class	Recommended temperature	Energy class	Energy efficiency index	Annual energy consumption	Light source type and class
		Tipo di banco	Superficie espositiva totale m²	Classe di temperatura	Temperatura consigliata °C	Classe energetica	Indice di efficienza energetica EEI	Consumo annuo AEC kWh/A	Tipo e classe illuminazione
H 205	125 2p	IVC4	3,27	M0	0	A	9,2	1.862	LED / E
	250 4p	IVC4	5,24	M0	0	B	11,8	3.500	LED / E
	375 6p	IVC4	7,21	M0	0	B	12,9	5.039	LED / E
H 225	125 2p	IVC4	3,68	M0	0	A	8,7	1.930	LED / E
	250 4p	IVC4	5,88	M0	0	B	11,1	3.629	LED / E
	375 6p	IVC4	8,09	M0	0	B	12,1	5.227	LED / E

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

H 205

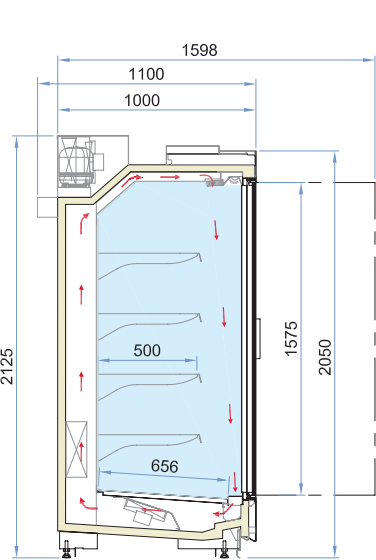

H 225

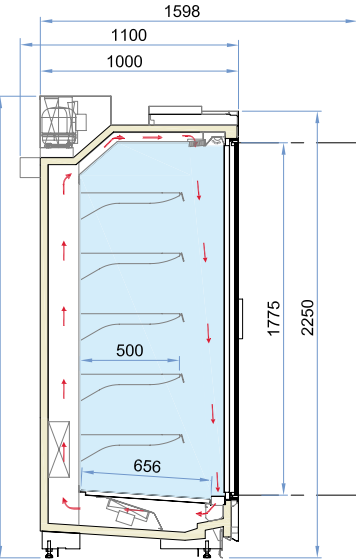

Panda 2 TN P 115


		125 2p	250 4p	375 6p
		RV TN	RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH)	115	1330 x 1145 x 2125 mm	2580 x 1145 x 2125 mm	3830 x 1145 x 2125 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	115 HT	1330 x 1145 x 2325 mm	2580 x 1145 x 2325 mm	3830 x 1145 x 2325 mm
Capacity (gross/net)	115	1804 / 1372 lt	3608 / 2744 lt	5413 / 4116 lt
Capacità (lorda/netta)	115 HT	2025 / 1545 lt	4050 / 3090 lt	6121 / 4644 lt
Net weight (incl. side panels)	115	471 kg	732 kg	1009 kg
Peso netto (con spalle)	115 HT	508 kg	787 kg	1079 kg
Refrigeration		Ventilated Ventilata		
Refrigerant		R290		
Climate class		3		
Classe climatica				
Operating conditions		25 °C / 60 %RH		
Condizioni ambientali				
Product temperature		-1 / +5 °C		
Temperatura prodotto				
Compressor (type)		1 Hermetic	2 Hermetics	3 Hermetics
Compressore (tipologia)		1 Ermetico	2 Ermetici	3 Ermetici
Defrost		Off Cycle		
Sbrinamento		Fermata compressore		
Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Alimentazione				
Electrical input (nominal)		330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Assorbimento elettrico (regime)				
Electrical input (defrost)		50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento)				

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick
Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore


		Model type	Total display area	Temperature class	Recommended temperature	Energy class	Energy efficiency index	Annual energy consumption	Light source type and class
		Tipo di banco	Superficie espositiva totale m²	Classe di temperatura	Temperatura consigliata °C	Classe energetica	Indice di efficienza energetica EEI	Consumo annuo AEC kWh/A	Tipo e classe illuminazione
H 205	125 2p	IVC4	3,64	M0	0	A	8,5	1.862	LED / E
	250 4p	IVC4	5,66	M0	0	B	11,1	3.500	LED / E
	375 6p	IVC4	7,68	M0	0	B	12,2	5.039	LED / E
H 225	125 2p	IVC4	4,08	M0	0	A	8	1.930	LED / E
	250 4p	IVC4	6,34	M0	0	B	10,4	3.629	LED / E
	375 6p	IVC4	8,59	M0	0	B	11,5	5.227	LED / E

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

H 205

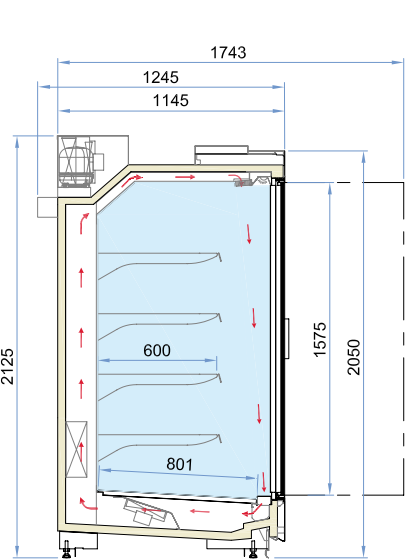

H 225

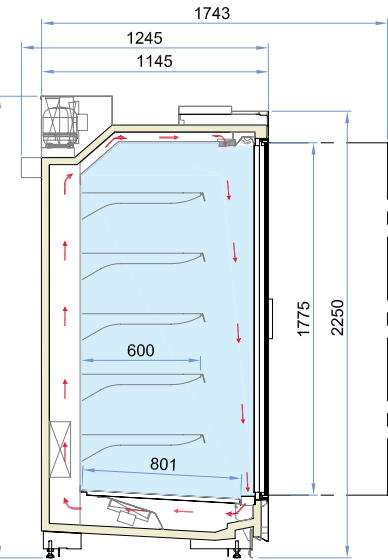



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47